



雙面(多面)貼標機

for
Various containers
with
Pressure-sensitive Label

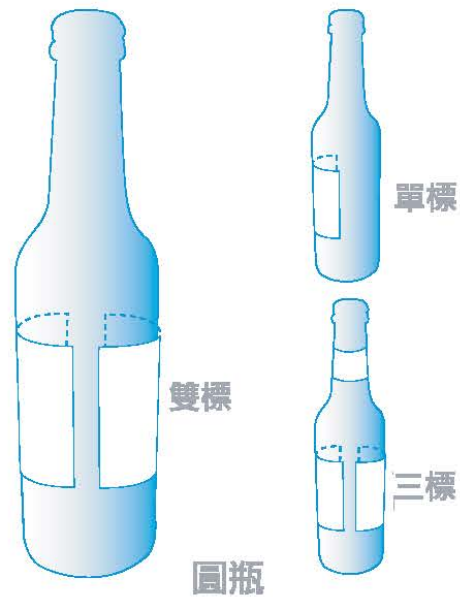

應用：

對稱/非對稱、
單標/雙標/三標、
雙標+頸標、各種均可。
應用於化妝品、藥品、食
品、飲料、酒類...等各科
容器上。

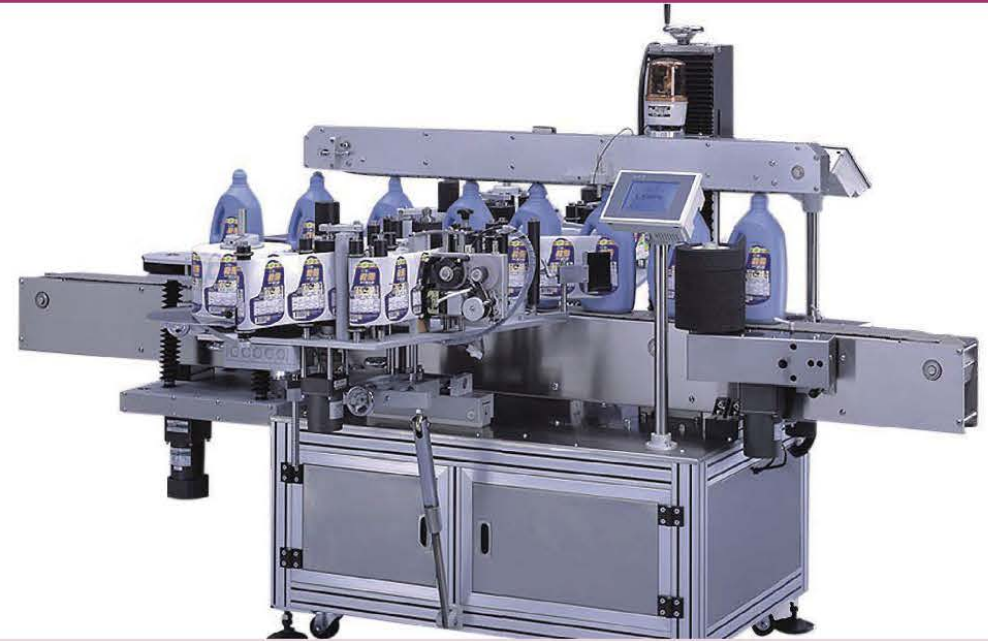

技術資料

貼標速度

最高達500BPM (取決於瓶子直徑與標籤大小)

容器

形狀

圓瓶、方瓶、扁瓶、不規則瓶等

材質

各式材質，如塑膠、玻璃、金屬等

尺寸

30mmX30mmX50mm~300mmX150mmX350mm

電源/空氣消耗量

電耗

220/380v, 50/60HZ, 4.2KW

氣耗

Ca. 3m³/h, 5.0 kg/cm² ↑

選購配備

a. 高速印字機. b. 容製分瓶進料機構. c. 透明標籤電眼

貼標精度

±1mm (取決於瓶子直徑與標籤大小)

標籤

材質

自黏性標籤

長、寬度範圍

30mm~350mmX20mm~150mm

標籤紙捲最大尺寸

外徑φ420mm, 內徑φ76mm

標籤紙間隔

3~4mm

標籤紙與基紙間距

2mm

機台尺寸

L2800mmXW1500mmXH1100mm (輸送帶高度)

機台重量：N. 480kg; G. 580kg